

NK落石防止ネット P44SS


7m×10m

■ 歩掛表

(140㎡当り)

	名称および形状	数量	単位	単価	金額
材料	NK落石防止ネットP44SS 7m×10m	168	㎡		
	メインアンカー 22φ×1000	6	本		
	サブアンカー 19φ×500	9	本		
	ジョイントコイル 3.2φ×40×300	6	本		
				小計	
労務 (静岡県)	世話役	0.3	人		
	法面工	2.4	人		
	普通作業員	1.5	人		
				小計	
				合計	
備考					

■ アンカー打設図

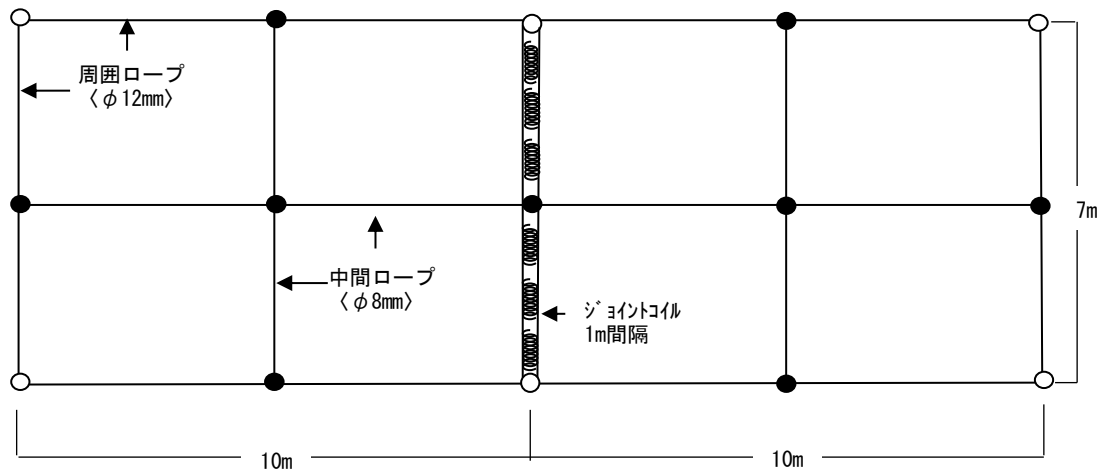

設計条件

- 単価は直接工事費（材工価格）のみで、諸経費（法面整正・排水工・既設残留土処理など）は別途計上となります。
- 基準は法高長さ30m勾配＝1：1.0～2.0程度で標準的土質とし、土壌堅度、法面勾配、土壌肥沃度、植生品種等の諸条件により変動します。