




植生ネット 1

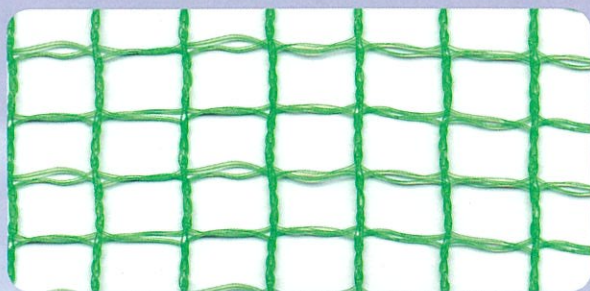


▲ 植生ネット(P8)

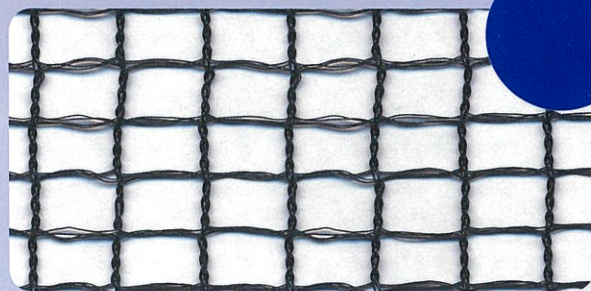


▲ 植生ネット(P8R)

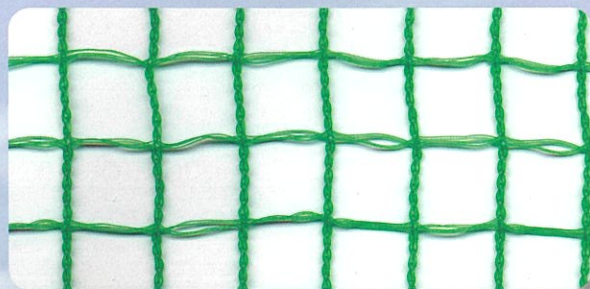


▲ 植生ネット(P12)

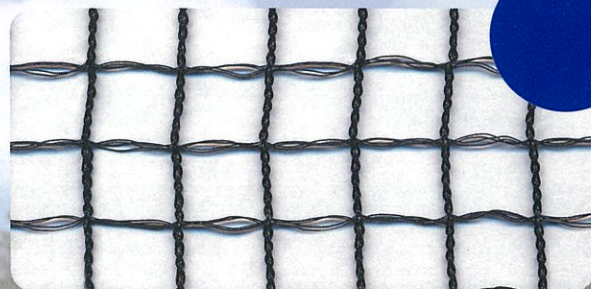


▲ 植生ネット(P12R)

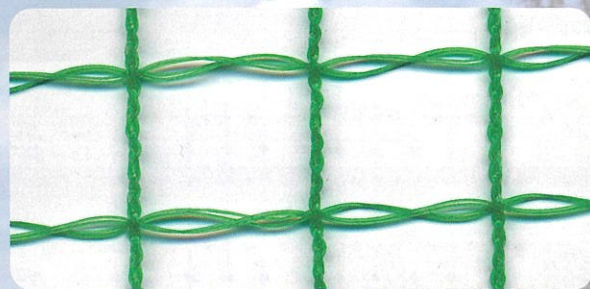


▲ 植生ネット(P20)

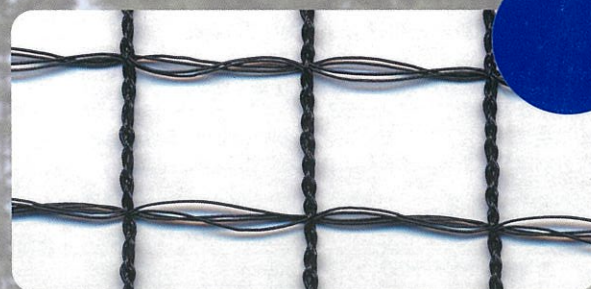

▲ 植生ネット(P20R)

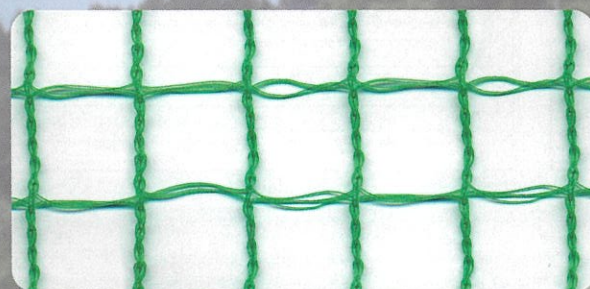

▲ 植生ネット(P15)

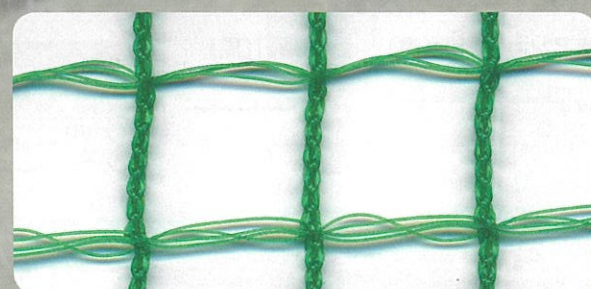

▲ 植生ネット(P20S)


製品規格					
品名	ネット材質	目合	補強ロープ	色	規格品
植生ネット(P8)	ポリエチレン(ラッセル織り)	8mm×12mm	3mmφ×3本入	グリーン	2m×100m(ロール巻)
植生ネット(P8R)	リサイクルポリエチレン	8mm×12mm	3mmφ×3本入	ブラック	2m×100m(ロール巻)
植生ネット(P12)	ポリエチレン(ラッセル織り)	12mm×12mm	3mmφ×3本入	グリーン	2m×100m(ロール巻)
植生ネット(P12R)	リサイクルポリエチレン	12mm×12mm	3mmφ×3本入	ブラック	2m×100m(ロール巻)
植生ネット(P20)	ポリエチレン(ラッセル織り)	20mm×25mm	3mmφ×2本入	グリーン	2m×50m(ロール巻)
植生ネット(P20R)	リサイクルポリエチレン	20mm×25mm	3mmφ×2本入	ブラック	2m×50m(ロール巻)
植生ネット(P15)	ポリエチレン(ラッセル織り)	15mm×15mm	3mmφ×3本入	グリーン	2m×100m(ロール巻)
植生ネット(P20S)	ポリエチレン(ラッセル織り)	20mm×25mm Sタイプ	3mmφ×2本入	グリーン	2m×50m(ロール巻)




株式会社

草 植

NK植生ネット(生分解性) ジュート

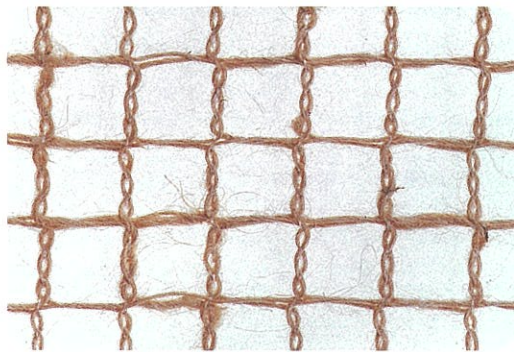

▲ 植生ネット(G12)

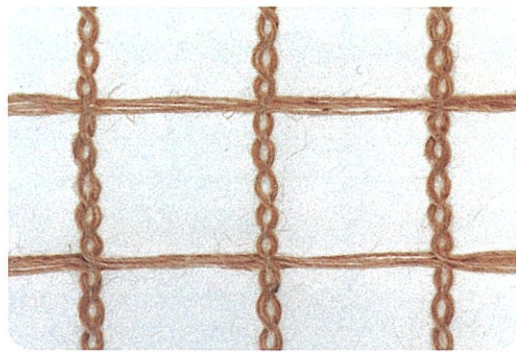

▲ 植生ネット(G20)

製品規格				
品名	ネット材質	目合	色	規格品
植生ネット(G12)	ジュート(ラッセル織り) 生分解性糸入り	12mm×12mm	ベージュ	1m×200m 2m×100m(ロール巻)
植生ネット(G20)	ジュート(ラッセル織り) 生分解性糸入り	20mm×25mm	ベージュ	2m×50m(ロール巻)

エコピン。

特長


- ①生分解性樹脂を使用した未来へ向けての商品。
 - ②土中、水中の微生物により、最終的に水と炭酸ガスに分解される。
 - ③衝撃に強く折れにくいので安全に作業できる。
 - ④強度は従来のプラピンと同等。
 - ⑤植生工法に使用した場合、植物が根付いた頃、分解が始まる。
- ◎分解速度は土壌の条件により違います。

品番	全長	1箱入数
エコピン NKEP-200	200mm	200本
エコピン NKEP-150	150mm	1,000本



アンカーピン・大頭釘

■アンカーピン(黒)




■大頭釘(黒)



品名	サイズ	備考
アンカーピン(黒)	φ9×200	200本 ／梱包
大頭釘(黒)	φ5×150	500本 ／梱包

アンカー・止め釘の標準打込位置

P8・P12・P15・P20・P20S・G12・G20

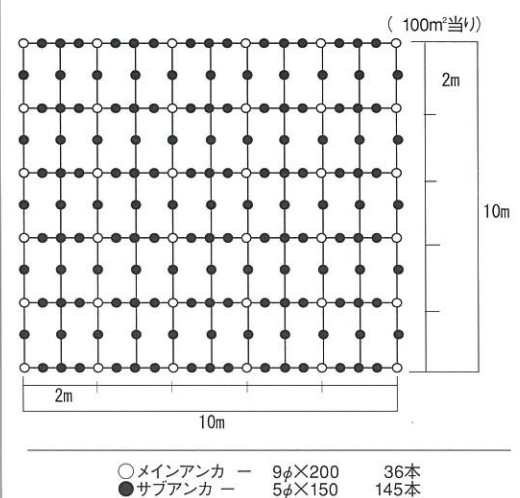

植生ネット 2




▲ 植生ネット(N9)




▲ 植生二重張りネット(PN22)

製品規格							
品名	ネット材質		目合	糸の太さ	周囲ロープ	中間ロープ	規格品
植生ネット(N9)	ナイロン(蛙又)		17mm×17mm	230dtex 9本	4mmφ	—	グリーン 5m×10m 10m×10m 10m×15m
植生二重張りネット(PN22)	表網地(太)	ポリエチレン(無結節)	37.5mm×37.5mm	440dtex 22本	8mmφ	8mmφ	グリーン 5m×10m 10m×10m 10m×15m
	裏網地(細)	ナイロン(蛙又)	17mm×17mm	230dtex 9本	4mmφ	—	


NK落石防止ネット

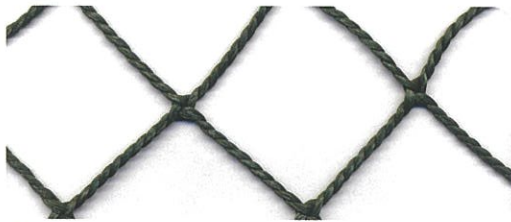

▲ 落石防止ネット(P44L)

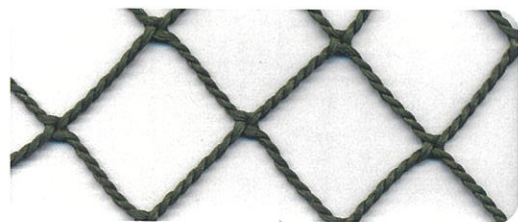

▲ 落石防止ネット(P44S)

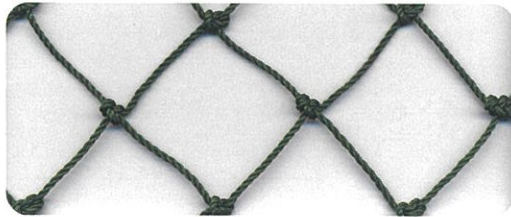

▲ 落石防止ネット(P21)




▲ 落石防止ネット(P44SS)


製品規格										
品名	ネット材質	目合	線径	強力	周囲ロープ	中間ロープ	色	規格品	ロープ強度	備考
落石防止ネット(P44L)	ポリエチレン(無結節)	37.5mm×37.5mm	440dtex 44本	(1節2脚) 1.3KN以上	12mmφ	8mmφ	ダークグリーン	5m×10m 10m×10m	8mmφ6KN以上 12mmφ14KN以上	アンカー別
落石防止ネット(P44S)	ポリエチレン(無結節)	30mm×30mm	440dtex 44本	(1節2脚) 1.3KN以上	12mmφ	8mmφ	ダークグリーン	5m×10m 10m×10m	8mmφ6KN以上 12mmφ14KN以上	アンカー別
落石防止ネット(P21)	ポリエチレン(蛙又)	30mm×30mm	440dtex 21本	(10節4.5目9脚) 1.6KN以上	8mmφ	8mmφ	ダークグリーン	8m×11m	8mmφ6KN以上	アンカー別
落石防止ネット(P44SS)	ポリエチレン(無結節)	25mm×25mm	440dtex 44本	(1節2脚) 1.3KN以上	12mmφ	8mmφ	グリーン	7m×10m	8mmφ6KN以上 12mmφ14KN以上	アンカー別

ネット規格・構成図


■P44L・P44S

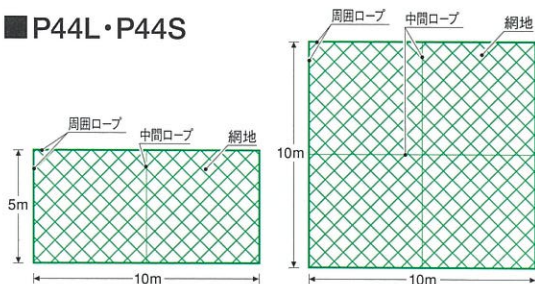

■P44SS



施工



■アンカー計算例 P44L・P44S

5m×10m	ネット枚数	ネット面積	メインアンカー	サブアンカー	ジョイントコイル
	1	50m²	4本	2本	0
	2	100m²	6本	4本	4本
	3	150m²	8本	6本	8本
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
	N	50N	2(N+1)	2N	4(N-1)
10m×10m	ネット枚数	ネット面積	メインアンカー	サブアンカー	ジョイントコイル
	1	100m²	4本	5本	0
	2	200m²	6本	9本	8本
	3	300m²	8本	13本	16本
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
	N	100N	2(N+1)	4N+1	8(N-1)


■P44SS

7m×10m	ネット枚数	ネット面積	メインアンカー	サブアンカー	ジョイントコイル
	1	70m²	4本	5本	0
	2	140m²	6本	9本	6本
	3	210m²	8本	13本	12本
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
	N	70N	2(N+1)	4N+1	6(N-1)


施工上の注意点

- ① 施工する法面の形に応じてネットを組み合せ、法面より多少大きめに設計して下さい。アンカーは地質に応じて選択して下さい。
- ② 四隅にはメインアンカー、中間にはサブアンカー、ネットとネットの接続には、ジョイントコイルを1m間隔で使用して下さい。

■ハッカーピン(亜鉛メッキ)

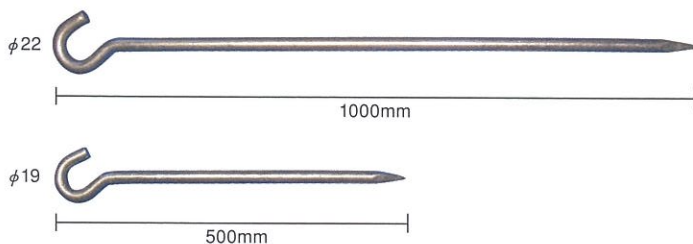


■ジョイントコイル(亜鉛メッキ)




品名	サイズ
ハッカーピン(亜鉛メッキ)	φ22×1000
	φ19×500
ジョイントコイル(亜鉛メッキ)	φ3.2×40×300




植生張芝用原反

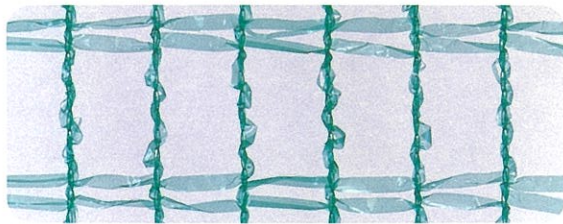

▲ ラッセル織り
目合／12mm×25mm 規格品／1m×1000m

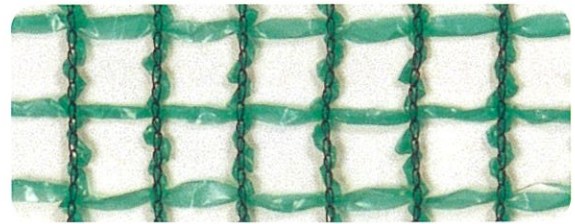


▲ ラッセル織り
目合／12mm×12mm 規格品／1m×500m

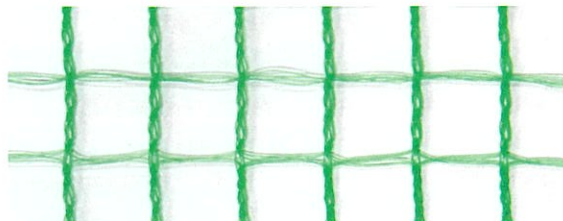

▲ ラッセル織り
目合／12mm×12mm 規格品／1m×400m



▲ ラッセル織り(生分解性)
目合／12mm×25mm 規格品／1m×1000m

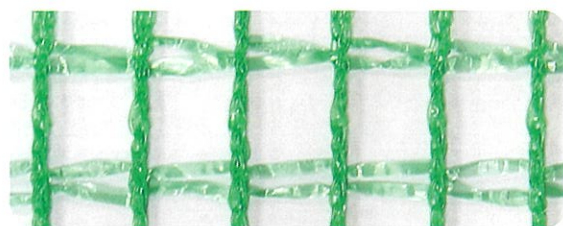


▲ ダブルラッセル織り
目合／12mm×20mm 規格品／1m×500m、2m×200m



▲ ダブルラッセル織り(生分解性)
目合／12mm×20mm 規格品／1m×500m

植生土のう用原反

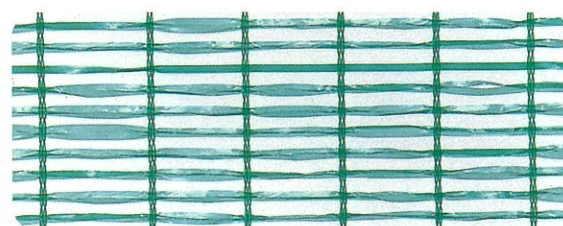

▲ カラミ織り
規格品／0.86m×1000m



▲ ラッセル織り(生分解性)
規格品／0.86m×300m

その他お問い合わせ下さい。



株式会社 草 植

西日本営業所

〒430-0926 静岡県浜松市中央区砂山町333-2

TEL : 053-458-0789 FAX : 053-458-0870

本社 / 宮城県仙台市若林区新寺2-3-1

URL <https://www.soushoku-n.co.jp>

E-Mail hamamatsu.s@soushoku-n.co.jp

●販売代理店